

Luxusní VINYLOVÉ dílce



novilon®
VINYL | CLICK



Váš exkluzivní distributor na trh ČR

**1 DEKOR
2 VARIANTY
LAMEL PRO
POKLÁDKU**

VÝBĚR JE NA VÁS
dílce k lepení
i k pokládce plovoucím
způsobem

OBÝVACÍ POKOJ

Novilon® VINYL | 63412DR4

Novilon® CLICK | 63412CL5

novilon[®]
VINYL | CLICK

***Holandský design
v celé své kráse***

Dílce i čtverce Novilon[®] určené k lepení i pokládce plovoucím způsobem pochází z dílny holandských designérů a jsou vyráběny v moderním závodě společnosti Forbo Coevorden. Realisticky propracované dekory ožívají v mnoha barevných provedeních.

***V-spára... elegantní
zkosení hran dílců***

Reálnost prkenné podlahy u vinylových dílců vykouzlí zkosené hrany. Vždy volíme zkosení hran, aby maximálně zdůraznilo daný dekor. Samotné zkosení hran je provedeno tzv. perličkovou technologií, která zaručuje výsledný matný vzhled V-spáry.

novilon[®]
VINYL

NATURAL  **DESIGN**

Přirozený vzhled i struktura zdůrazněná reliéfním embosováním v registru

Exkluzivita a maximální reálnost struktur je u některých dekorů dřevin zvýrazněna embosováním v registru. Jedná se o synchronizaci tisku a strukturovaného povrchu každého dílce tím, že reliéf povrchu přesně kopíruje vizuální kresbu dřeva. Na omak jsou vzory plastické a vy tak můžete cítit např. věrnou strukturu surového dřeva.

NATURAL  **DESIGN**



**PŘIROZENÝ
VZHLED**

novilon[®]
CLICK

**PRODUKTY
SKLADEM
V ČR**

LUXUSNÍ vinylové
DÍLCE pro Váš
DOMOV

KUCHYNĚ

Novilon® VINYL | 60084DR4

FUNKČNÍ A PRAKTICKÝ

Ochrana, odolnost a trvanlivost

Dílce Novilon® Vinyl jsou vyráběny jako kompaktní produkt v pásech až do konečné fáze řezání na přesný formát. Klíčovou funkcí v jejich konstrukci plní vrstva skelného rouna o vysoké hustotě, která dílcům zajišťuje vynikající rozměrovou stálost, flexibilitu i odolnost.

DIAMOND™ SEAL

Povrch dílců je na závěr ošetřen vrstvou DiamondSeal, která poskytuje materiálu tvrdost, zvyšuje odolnost proti poškrábání a trvanlivost. Současně zaručuje vynikající ochranu vůči otěru a skvrnám od rozlitých tekutin.



DIAMOND™ SEAL

**PROVĚŘENÁ
KVALITA**

NOVI™ CLEAN

Jednoduché čištění přírodně matného povrchu

Funkční vylepšení povrchové úpravy Noviclean zajišťuje snadnější čištění špíny i šmouh od podrážek. Navíc poskytuje krytině přírodně matný vzhled a vyzdvihuje vysoce realistický design.



Kombinací důmyslné povrchové úpravy a embosované struktury povrchu je dosaženo vyšší úrovně protikluznosti (R10).



Díky unikátní vyvážené struktuře všech funkčních vrstev se mohou dílce pochlubit jedinečným zbytkovým otlakem.

GARANTOVANÁ ZÁRUKA

Kvalitou dílců Novilon® Vinyl a Novilon® Click jsme si opravdu jisti, protože všechny suroviny i celý výrobní proces kontrolujeme od začátku do konce. S dílci Novilon® si domů přinášíte kvalitní a funkční krytinu, to Vám mimo jiné garantujeme zárukou 20 let. Bližší informace o záručních podmínkách naleznete v záručním listu.



EKOLOGICKÉ VINYLÓVÉ DÍLCE

Šetrné k přírodě, bezpečné pro Váš domov

Návrh i výroba vinylových dílců Novilon® Vinyl i Novilon® Click jde ruku v ruce s ekologií a udržitelným rozvojem. Dílce jsou vyráběny bez ftalátů a obsahují podíl recyklátu pocházející pouze z kontrolovaných zdrojů. Navíc jsou vyráběny ve výrobním závodě, který 100% využívá zelenou elektřinu a všechny odpad z jejich výroby je recyklován zpět do produktu.



KOMFORTNÍ
A ODOLNÝ V
NÁDHERNÝCH
DEKORECH



CHODBA, PŘEDSÍŇ
Novilon® VINYL | 63776DR4

ÚŽASNÁ PODLAHA
do každého interiéru
Vašeho domova

novilon®

V I N Y L



Dílce k celoplošnému lepení ve formátu prken nebo čtverců.

180 x 32 cm | 5,76 m² (10 ks)

50 x 50 cm | 3,75 m² (15 ks)

150 x 28 cm | 6,3 m² (15 ks)

120 x 20 cm | 3,6 m² (15 ks)



novilon®

C L I C K




Dílce se zámkovým systémem pro snadnou instalaci zakliknutím ve formátu prken.

150,5 x 23,7 cm | 2,14 m² (6 ks)

121,2 x 18,7 cm | 1,81 m² (8 ks)

Rozměrová stabilita dílců v kombinaci s přesným zámkovým spojem se postará o precizní spojení Vaší podlahy, kterou můžete používat ihned po pokládce.

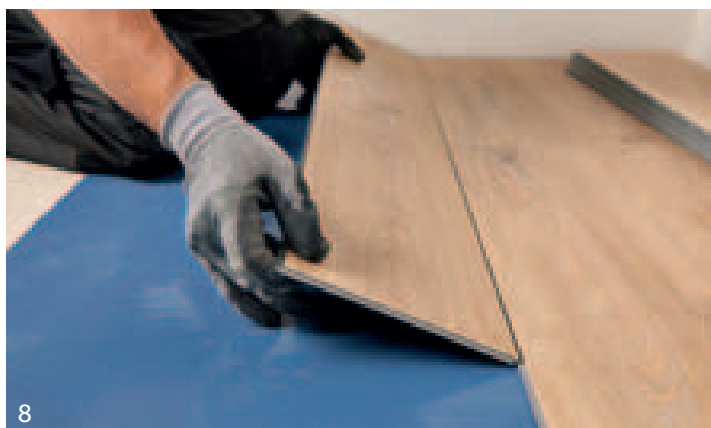




**MNOHO
VARIANT
INSTALACE**

**KREATIVA
A ORIGINALITA**
různé možnosti pokládky
i variant dílců


PRACOVNA
Novilon® VINYL | 60064DR4


DEKORY inspirované PŘÍRODOU



VINYL 
60280DR4
180 x 32 cm

X



VINYL 
60284DR4
180 x 32 cm

X

NATURAL DESIGN

Struktura povrchu odpovídá kresbě dekoru – embosování v registru




Pro umocnění efektu prkenné podlahy jsou hrany u extra velkého formátu prken zkosené pouze na dlouhých stranách dílce.





Zkosená hrana po všech 4 stranách dílce





VINYL 
60300DR4
150 x 28 cm


CLICK 
60300CL5
150,5 x 23,7 cm





VINYL 
60301DR4
150 x 28 cm


CLICK 
60301CL5
150,5 x 23,7 cm




VINYL 
60302DR4
150 x 28 cm

CLICK 
60302CL5
150,5 x 23,7 cm




VINYL 
60305DR4
150 x 28 cm

CLICK 
60305CL5
150,5 x 23,7 cm





VINYL
60064DR4
120 x 20 cm


X




VINYL
60065DR4
120 x 20 cm


CLICK 
60065CL5
121,2 x 18,7 cm




VINYL 
60082DR4
120 x 20 cm


CLICK 
60082CL5
121,2 x 18,7 cm



VINYL 
60084DR4
120 x 20 cm

X





VINYL 
60375DR4
120 x 20 cm


X



VINYL 
63406DR4
120 x 20 cm


CLICK 
63406CL5
121,2 x 18,7 cm




VINYL 
63410DR4
120 x 20 cm

X



VINYL 
63412DR4
120 x 20 cm

CLICK 
63412CL5
121,2 x 18,7 cm


novilon®

VINYL




novilon®


CLICK



VINYL
63776DR4
50 x 50 cm


X



VINYL 
62488DR4
50 x 50 cm


X

Oblasti použití pro Novilon® Vinyl:



1. Ošetření povrchu Diamond Seal. 2. Transparentní nášlapná vrstva. 3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru. 4. Vyztužení skelným rounem s vysokou hustotou. 5. Kompaktní rubová vrstva.

Oblasti použití pro Novilon® Click:


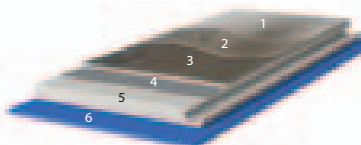


1. Vrstva Diamond Seal s embosovaným povrchem. 2. Transparentní nášlapná vrstva. 3. Vrstva s potiskem dekoru. 4. Vyztužení skelným rounem o vysoké hustotě. 5. Vyvážená kalandrovaná rubová vrstva se zámkovým systémem. 6. Podložka Forbo Click – instaluje se samostatně.

ZAKONČENÍ PODLAHY U STĚN – LIŠTY



KPV 50



Pro elegantní ukončení podlahové krytiny Novilon® Vinyl / Click u stěn doporučujeme soklové lišty KPV50

- Rozměr lišty 14 x 50 x 2400 mm
- Vyrobená z PVC
- Voděodolná
- S prostorem pro vedení kabeláže
- Nadčasový design, snadná instalace
- Výběr ze 17-ti moderních dekorů

Poznámka: Dekory lišt jsou pouze doporučené, nejsou zcela identické s dekory podlahové krytiny.

**KRÁSA
DEKORŮ
V CELÉ
PLOŠE**





Novilon® VINYL | 60300DR4
Novilon® CLICK | 60300CL5



Novilon® VINYL | 60301DR4
Novilon® CLICK | 60301CL5



Novilon® VINYL | 60301DR4
Novilon® CLICK | 60301CL5



Novilon® VINYL | 60302DR4
Novilon® CLICK | 60302CL5



Novilon® VINYL | 60302DR4
Novilon® CLICK | 60302CL5



Novilon® VINYL | 60305DR4
Novilon® CLICK | 60305CL5



Novilon® VINYL | 60305DR4
Novilon® CLICK | 60305CL5





Novilon® VINYL | 60065DR4
Novilon® CLICK | 60065CL5



Novilon® VINYL | 60065DR4
Novilon® CLICK | 60065CL5



Novilon® VINYL | 60082DR4
Novilon® CLICK | 60082CL5



Novilon® VINYL | 60082DR4
Novilon® CLICK | 60082CL5













Novilon® VINYL | 63776DR4



Novilon® VINYL | 63776DR4






Klasické dlaždicové uspořádání využijete zejména u čtvercových dílců.



U prkém převažuje instalace na vazbu cihel, či s přesahem jednotlivých dílců.



Změňte podlahu snadno a rychle s naším plánovačem podlah... použijte **vlastní fotku interiéru** přímo na: www.forbo-flooring.cz/planovac.

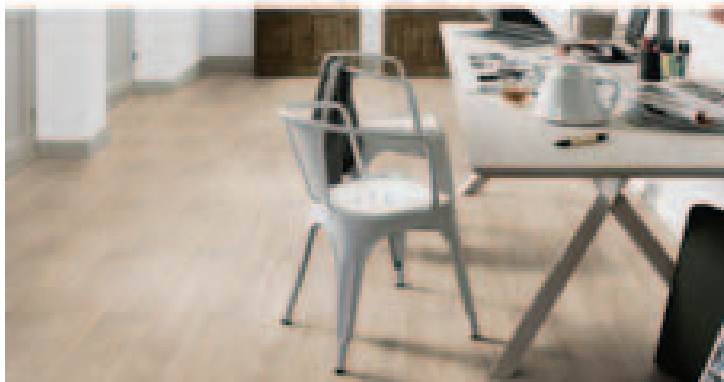

Prkna instalované do struktury rybí kosti nabízí originální vzhled podlahy. Tato varianta instalace je možná **POUZE** u dílců **NOVILON VINYL**.



novilon[®]
VINYL

PODLAHA PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

Kombinujte více dekorů a vytvořte tak barevně atraktivní podlahu. Kombinujte lamely a skládejte unikátní podlahové vzory. Kombinujte různé šíře prken a získajte naprosto jedinečnou podlahu. Kreativité a originalnosti se meze nekladou. Dílce Novilon jsou flexibilní a snadno se řežou, díky čemuž umožní rychlou pokládku jak lepením nebo pouhým zakliknutím. V případě poškození je možné dílec vyměnit.



Dílce můžete vysávat, stírat prachovým mopem nebo vytírat za použití prostředku Monel.



Dílce lze bez problémů položit také na podlahové vytápění. Bližší informace naleznete v příručce instalace.

DÍLCE NOVILON
VINYL A CLICK
PRO VÁŠ
ÚTULNÝ
DOMOV

NEOMEZENÉ MOŽNOSTI INSTALACÍ

tvořte, kombinujte, plánujte
svoji originální podlahu

VSTUPNÍ HALA, PŘEDSÍŇ

Novilon® VINYL | 60280DR4

ZDRAVOTNĚ
NEZÁVADNĚ
DÍLCE
BEZ FTALÁTŮ



PŘÍJEMNÉ NA DOTEK
vhodné i
k instalaci na
podlahové topení

LOŽNICE A DĚTSKÝ POKOJ

Novilon® VINYL | 60300DR4
Novilon® CLICK | 60300CL5

novilon®

V I N Y L



novilon®

C L I C K



TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Vinylové dílce Novilon® Vinyl a Novilon® Click splňují požadavky normy EN-ISO 10582

		Novilon® Vinyl	Novilon® Click	
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,0 mm	5,0 mm
	Nášlapná vrstva	EN-ISO 24340	0,40 mm	0,55 mm
	Velikost kolekce		16 dekorů	8 dekorů
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	Třída 23	Třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	Třída 32/41	Třída 33/42
	Rozměr čtverců	EN-ISO 24342	50 x 50 cm	
	Rozměr prken	EN-ISO 24342	120 x 20 cm / 150 x 28 cm / 180 x 32 cm	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm
	Množství čtverců/m ² v balení		3,75 m ² (15 ks)	
	Množství prken/m ² v balení		3,6 m ² (15 ks) / 6,3 m ² (15 ks) / 5,76 m ² (10 ks)	1,81 m ² (8 ks) / 2,14 m ² (6 ks)
	Pravouhlost a přímost	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Celková hmotnost	ISO 23997	cca 2850 g/m ²	8300 g/m ²
	Obsah pojidel v nášlapné vrstvě	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1
	Protikluznost	DIN 51130	R10	R10
	Kročejová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	5 dB	7 dB / 15 dB v kombinaci s podložkou Forbo
	Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918	Dobrá	Dobrá, s a bez podložky Forbo
	Odolnost vůči bodovému zatížení <i>Typická hodnota</i>	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,04 mm	≤ 0,10 mm ~ 0,05 mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Velmi dobrá	Velmi dobrá
	Rozměrová stálost (po vystavení teple)	EN-ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
	Emise vnitřního ovzduší TVOC po 28 dnech	ISO 16516	≤ 10 µg/m ³	≤ 20 µg/m ³
	Hodnocení životního cyklu	LCA	LCA je základem pro zajištění minimálního dopadu na životní prostředí.	
	Obnovitelná elektřina		Luxusní vinylové dílce Novilon® jsou vyráběné za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.	
	Recyklovaný obsah		Luxusní vinylové dílce Novilon® obsahují až 60 % recyklovaného obsahu v rubové vrstvě.	
	Všechny produkty Novilon® Vinyl a Novilon® Click splňují požadavky normy EN 14041		 <small>EN 14041 0200130-DoP-306</small>	 <small>EN 14041 0200132-DoP-701</small>
	Reakce na oheň	EN 13501	B _{fl} -s1,G,NCS	B _{fl} -s1,L,NCS s a bez podložky Forbo
	Protikluznost	EN 13893	µ > 0,30	µ > 0,30
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV



Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001. Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001. Hodnocení životního cyklu (LCA) výrobků společnosti Forbo Flooring Systems je dokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o výrobcích (EPD), která najdete na všech našich webových stránkách.

novilon[®]

V I N Y L | C L I C K

LUXUSNÍ
VINYLOVÉ
DÍLCE



VÍCE INFORMACÍ o dílcích Novilon® Vinyl a Click naleznete u svého prodejce nebo na stránkách distributora ASKO a.s.

forbo
FLOORING SYSTEMS

www.asko-as.cz
www.forbo-flooring.cz

asko