






| | | |
|--------|---------------------|----|
| 7. | Stavební otvory | |
| 7.4. | Schody | |
| 7.4.1. | PŮDNÍ SCHODY | MC |

| Půdní schody - Radex | | | | |
|---|---|----------------|---------------------|-----------------------|
| Řada schodů | Obrázek | Provedení | Cena Kč/ks s DPH | Cena Kč/ks bez DPH |
| Standard <ul style="list-style-type: none"> • Prostup tepla poklopu 4,12 W/m²K • Výška rámu 13 cm • Poklop dřevotřískový 18 mm • Odolné schodišťové stupně spojované na tzv. „vlaštvčí ocas“ • Bezpečný zámek |  | 3 - segmentové | 2 690,00 | 2 223,14 |
| | | 4 - segmentové | 3 290,00 | 2 719,01 |
| Termo <ul style="list-style-type: none"> • Prostup tepla poklopu 1,38 W/m²K • Výška rámu 13 cm • Poklop oboustranně bílý izolovaný typu „sandwich“ o síle 26 mm • Odolné schodišťové stupně spojované na tzv. „vlaštvčí ocas“ • V poklopu těsnění a speciální zámek s přítakem v poklopu – poklop nemá žádné přečnivající části |  | 3 - segmentové | 2 690,00 | 2 223,14 |
| | | 4 - segmentové | 3 490,00 | 2 884,30 |
| Stallux <ul style="list-style-type: none"> • Prostup tepla poklopu 1,38 W/m²K • Výška rámu 13 cm • Poklop oboustranně bílý izolovaný typu „sandwich“ o síle 26 mm • V poklopu těsnění a speciální zámek s přítakem v poklopu – poklop nemá žádné přečnivající části |  | 3 - segmentové | 3 390,00 | 2 801,65 |
| | | 4 - segmentové | 3 490,00 | 2 884,30 |
| Energy <ul style="list-style-type: none"> • Prostup tepla poklopu 1,20 W/m²K • Výška rámu 16 cm • Poklop oboustranně bílý izolovaný typu „sandwich“ o síle 32 mm • Odolné schodišťové stupně spojované na tzv. „vlaštvčí ocas“ • Komfortní zábradlí • V poklopu těsnění a speciální zámek s přítakem v poklopu – poklop nemá žádné přečnivající části • Madlo |  | 3 - segmentové | 2 990,00 | 2 471,07 |
| | | 4 - segmentové | 3 490,00 | 2 884,30 |
| Extra <ul style="list-style-type: none"> • Prostup tepla poklopu 0,86 W/m²K • Výška rámu 16 cm • Poklop oboustranně bílý izolovaný typu „sandwich“ o síle 46 mm • Odolné schodišťové stupně spojované na tzv. „vlaštvčí ocas“ • Komfortní zábradlí • V poklopu těsnění a speciální zámek s přítakem v poklopu – poklop nemá žádné přečnivající části • Madlo |  | 3 - segmentové | 3 490,00 | 2 884,30 |
| | | 4 - segmentové | 3 990,00 | 3 297,52 |



| Půdní schody - Radex | | | | |
|---|---------|----------------|------------------|--------------------|
| Řada schodů | Obrázek | Provedení | Cena Kč/ks s DPH | Cena Kč/ks bez DPH |
| Termo plus <ul style="list-style-type: none"> • Prostup tepla poklopu 0,80 W/m²K • Výška rámu 16 cm • Poklop oboustranně bílý izolovaný typu „sandwich“ o síle 50 mm • Odolné schodišťové stupně spojené na tzv. „vlaštvčí ocas“ • Komfortní zábradlí • Listový zámek • Madlo | | 3 - segmentové | 4 090,00 | 3 380,17 |
| | | 4 - segmentové | 4 990,00 | 4 123,97 |
| Extreme <ul style="list-style-type: none"> • Prostup tepla poklopu 0,55 W/m²K • Výška rámu 18 cm • Vytužené 2-pružinové závěsy • Poklop oboustranně bílý izolovaný typu „sandwich“ o síle 76 mm • Odolné schodišťové stupně spojené na tzv. „vlaštvčí ocas“ • Komfortní zábradlí • V poklopu těsnění a speciální zámek s přítlakem v poklopu – poklop nemá žádné přečnívající části | | 3 - segmentové | 4 490,00 | 3 710,74 |
| | | 4 - segmentové | 5 190,00 | 4 289,26 |

PŮDNÍ SCHODY

Všechny modely jsou určeny pro maximální zatížení 150 kg. Jsou vybaveny stupni s protiskluzovým povrchem a speciálním těsněním zamontovaném v rámu schodů. Je možné je objednat ve variantách s 3 nebo 4 dílným žebříkem. Možnost doobjednat madlo (dostupné pro schody Standard a Termo) a zábradlí. Schody jsou připraveny k okamžité montáži. Výrobek je shodný s normou EN 14975:2007 a má certifikát TÜV.

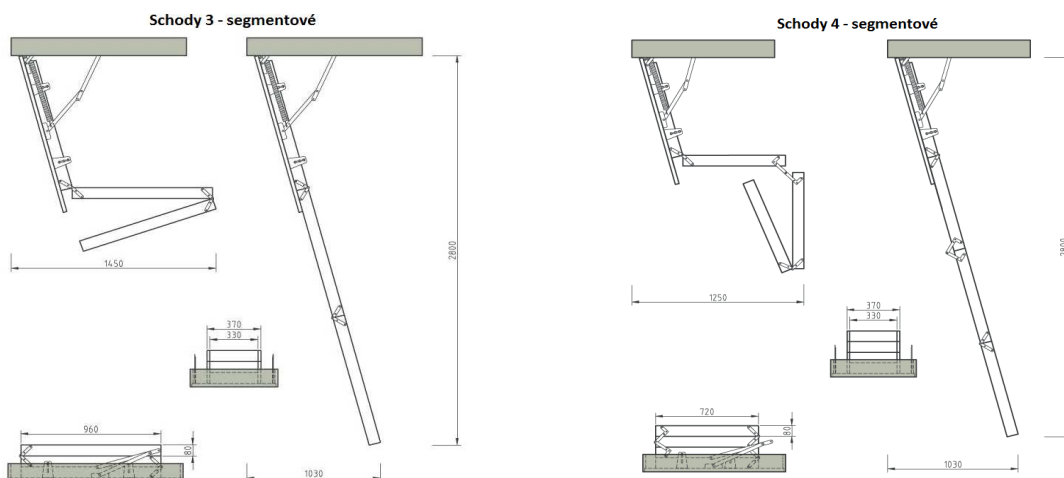
Technické parametry:

Schody 3 - segmentové (do 280 cm)




- 112 x 60, 112 x 70, 120 x 70, 120 x 60, 130 x 60, 130 x 70
- Poloměr otevírání 145 cm
- Schodišťový prostor 103 cm

Schody 4 - segmentové (do 280 cm)

- 90 x 60, 90 x 70, 100 x 60, 100 x 70
- Poloměr otevírání 145 cm
- Schodišťový prostor 103 cm



| | | |
|--------|------------------|----|
| 7. | Stavební otvory | |
| 7.4. | Schody | |
| 7.4.2. | SCHODIŠTĚ | MC |

| Mlynářské schody - Radex | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|
| Řada schodů | Obrázek | Cena Kč/ks s DPH | Cena Kč/ks bez DPH |
| <p><u>Oslo 545</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nášlapy: síla: 27 mm, hloubka: 142 mm, šířka: 515 mm Bočnice: síla: 27 mm, šířka: 142 mm, délka: 3330 mm Šířka schodů: 545 mm |  | 7 490,00 | 6 190,08 |
| <p><u>Kopenhaqa 545</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nášlapy: síla: 27 mm, hloubka: 142 mm, šířka: 615 mm Bočnice: síla: 27 mm, šířka: 142 mm, délka: 3330 mm Šířka schodů: 545 mm | | 7 990,00 | 6 609,31 |
| <p><u>Kopenhaqa 645</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Nášlapy: síla: 27 mm, hloubka: 142 mm, šířka: 515 mm Bočnice: síla: 27 mm, šířka: 142 mm, délka: 3330 mm Šířka schodů: 645 mm |  | 6 990,00 | 5 776,86 |
| <p><u>Zatočení pro mlynářské schody Kopenhaqa 545 a 645</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Levé nebo pravé zatočení |  | 6 990,00 | 5 776,86 |

MLYNÁŘSKÉ SCHODY

- Materiál: smrkové dřevo
- Připravené pro povrchovou úpravu lakováním, malováním nebo mořením
- Jednoduchá montáž – bez použití speciálního nářadí
- Pevné uchycení nášlapů v bočnicích
- Možnost objednávky schodů se zábradlím nebo bez
- Ploché balení zabezpečuje lepší skladovatelnost a dopravu
- Vysoká nosnost schodů

Skladem jsou pouze schody Standard 120 x 60 a 120 x 70 a Termo 120 x 60 a 120 x 70. Ostatní variace a velikosti schodů jsou na objednávku do 4 – 5 týdnů. Ceník platný od 10. 12. 2018. Platnost končí dnem vydání nového ceníku.

